BANDALUX

INSTALLAZIONE ESTERNA

CLASSIC XL

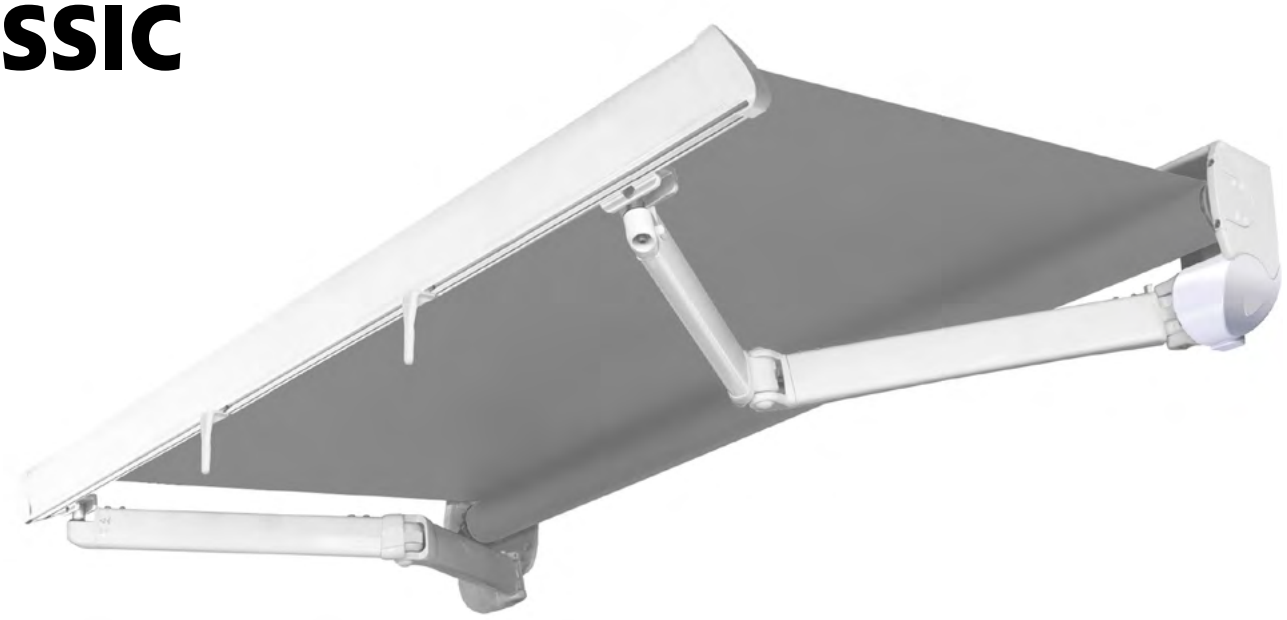

COLORI DI PROFILI DISPONIBILI

- Bianco RAL 9010
- Grigio alluminio RAL 9006
- Avorio RAL 1013
- Antracite Strutturato RAL 7016

AZIONAMENTI

- Arganello
- Motore

LARGHEZZA MASSIMA

600 cm

SPORGENZA MASSIMA

360 cm

PRESENTAZIONE PRODOTTO

TENDE DA SOLE E VERANDE

Massima resistenza e durabilità

Il sistema **braccio nastro**, disponibile per i modelli Classic Plus, Classic XL, Monobloc Plus, Cofre Plus, Cofre XL e Cofre Style, triplica la vita utile della tenda da sole.

· Fino a 30.000 cicli di vita utile.

· Fabbricato con cavi in **acciaio inossidabile** ad alta durabilità rivestiti da un nastro in plastica (PPU), con trattamento anticorrosione e protezione dai raggi UV.
Presenta inoltre un design estetico e funzionale che nasconde i cavi di fissaggio dei bracci sotto il nastro.

Avvolgimento perfetto senza pieghe

Con il **sistema rollertube*,** la cui progettazione include un'ingegnosa modifica dell'ogiva, si ottiene un perfetto avvolgimento del tessuto sul tubo, riducendo al minimo le pieghe nel tempo.

* Disponibile per Classic Plus, Classic XL, Monobloc Plus, Cofre Plus, Cofre Style, Cofre XL, Projection Plus, Veranda Plus, Veranda Floor e Veranda Zip.

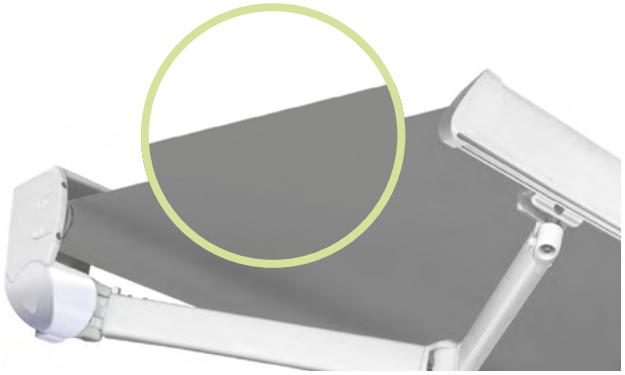

CON

SENZA

Protezione efficace contro l'acqua

Grazie al **fondale con scolo integrato,** disponibile nei sistemi Classic XL, Monobloc Plus, Cofre Plus, Cofre Style e Cofre XL, l'acqua piovana defluisce facilmente, prevenendone così l'accumulo.

Il fondale dal design arrotondato dispone di due ogive nel caso fosse necessaria l'installazione di una mantovana. La prima, nella parte superiore, permette che il telo della mantovana copra una parte del fondale. La seconda, situata sotto, mantiene l'altra parte del fondale in vista. Lo scarico è inserito in tutta la larghezza del fondale e consente di deviare l'acqua verso le estremità per evitare la formazione di "cortine d'acqua".

Comodo azionamento, con un solo clic

Tutte le tende da sole Bandalux possono essere motorizzate per approfittare della massima comodità al momento dell'azionamento. Aprirle e chiuderle è facile come premere il tasto del telecomando.

Disponiamo della gamma di motori a cavo e radiofrequenza più silenziosi e durevoli del mercato (gamma Bandalux e gamma Somfy®, RTS e IO), nonché di una grande varietà di emissori, sensori e programmatori.

Installazione facile e rapida

Bandalux consegna la tenda completamente assemblata e con i finecorsa regolati in modo da facilitare il lavoro all'installatore e ridurre il tempo di installazione.

CLASSIC XL

Design versatile ideale per ogni tipo di ambiente e con moltissime funzionalità. Una tenda da sole caratterizzata da un supporto a iniezione che la rende particolarmente agile e le consente un'inclinazione continua da 0 a 90 gradi.



Installazione a parete o a soffitto

Evita l'effetto "cortina d'acqua"*

Bracci con nastro

***** Ha uno scolo integrato nella larghezza del fondale che convoglia l'acqua verso le estremità, evitando la cosiddetta "cortina d'acqua".

I colori e immagini rappresentati sono solo indicativi. Bandalux si riserva il diritto di modificare senza preavviso per fare nessun reclamo sul prodotto

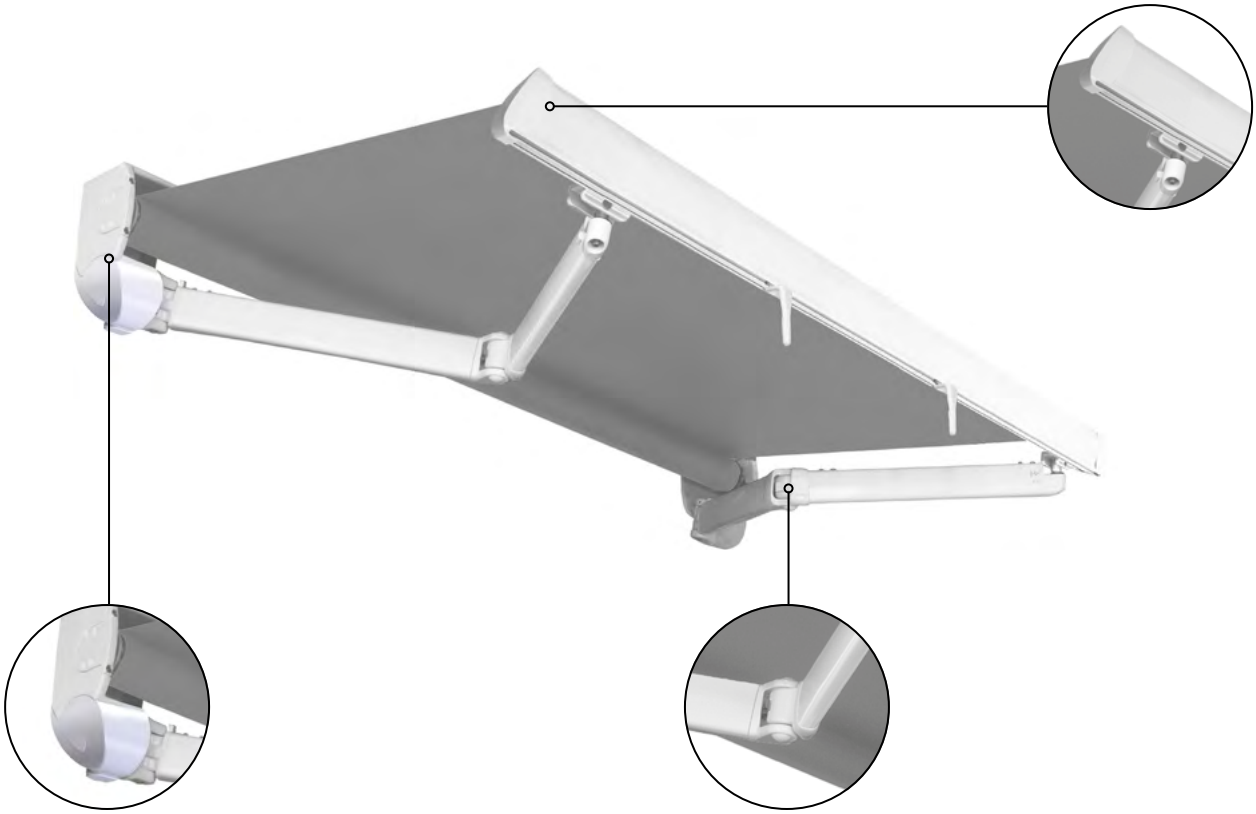

Dimensioni e informazioni tecniche

Installatione parete



Installazione soffitto



Installazione con bracci incrociati



CLASSIC XL

OPZIONI

Configurazione di serie

Arganello fisso



Altezze disponibili:
100 cm, 120 cm, 150 cm,
180 cm, 200 cm, 250 cm.

Kit supporti completo



Colori di profili

- Bianco RAL 9010
- Grigio alluminio RAL 9006
- Avorio RAL 1013
- Antracite Strutturato RAL 7016

Configurazioni opzionali

- Altri colori di profili et tettuccio
- Balza
- Tettuccio

Azionamento a motore

LARGHEZZA x SPORGENZA	MOTORE		
350 x 235 cm	CAVO	**Bandalux**	M2 50 20/17
		Somfy®	ATLAS 50 15/32
		Somfy®	MAESTRIA 50 15/17
	RADIO	**Bandalux**	R2 50 20/17
		Somfy® RTS	ALTUS 50 15/17
	RADIO IO	**Somfy® IO**	SUNEA SCREEN 50 15/32
600 x 310 cm	CAVO	**Bandalux**	M2 50 40/17
		Somfy®	MARINER 50 40/17
		Somfy®	MAESTRIA 50 35/17
	RADIO	**Bandalux**	R2 50 40/17
		Somfy® RTS	ALTUS 50 40/17
	RADIO IO	**Somfy® IO**	SUNILUS 50 40/17
600 x 360 cm	CAVO	**Bandalux**	TORINO 50 50/12
		Somfy®	VECTRAN 50 50/12
	RADIO	**Bandalux**	R2 50 50/12
		Somfy® RTS	ALTUS 50 50/12
	RADIO IO	**Somfy® IO**	SUNILUS 50 50/12

AUTOMATISMI	
06702000A	ELEGANCE 1 BIANCO
06702100A	ELEGANCE 4 BIANCO
06700970D	SITUO 1 RTS PURE
06700881D	SITUO 5 RTS PURE
06700620B	SITUO 1 IO PURE
06700625B	SITUO 5 IO PURE

Ingombri minimi della tenda

	BRACCI NORMALI	BRACCI INCROCIATI
Per una sporgenza di (cm):	Larghezza Min. (cm)	Min. Width (mm)
160	197	112
185	222	125
210	247	137
235	272	150
260	297	162
285	322	175
310	347	187
335	372	200
360	397	212

Dati soggetti a modifiche senza preavviso

BANDALUX

Bandalux, S.A. Copyright © 2024 V.12/2024. Developed by Bandalux Marketing Department. All rights reserved.