


COFRE STYLE



COLORI DI PROFILI DISPONIBILI

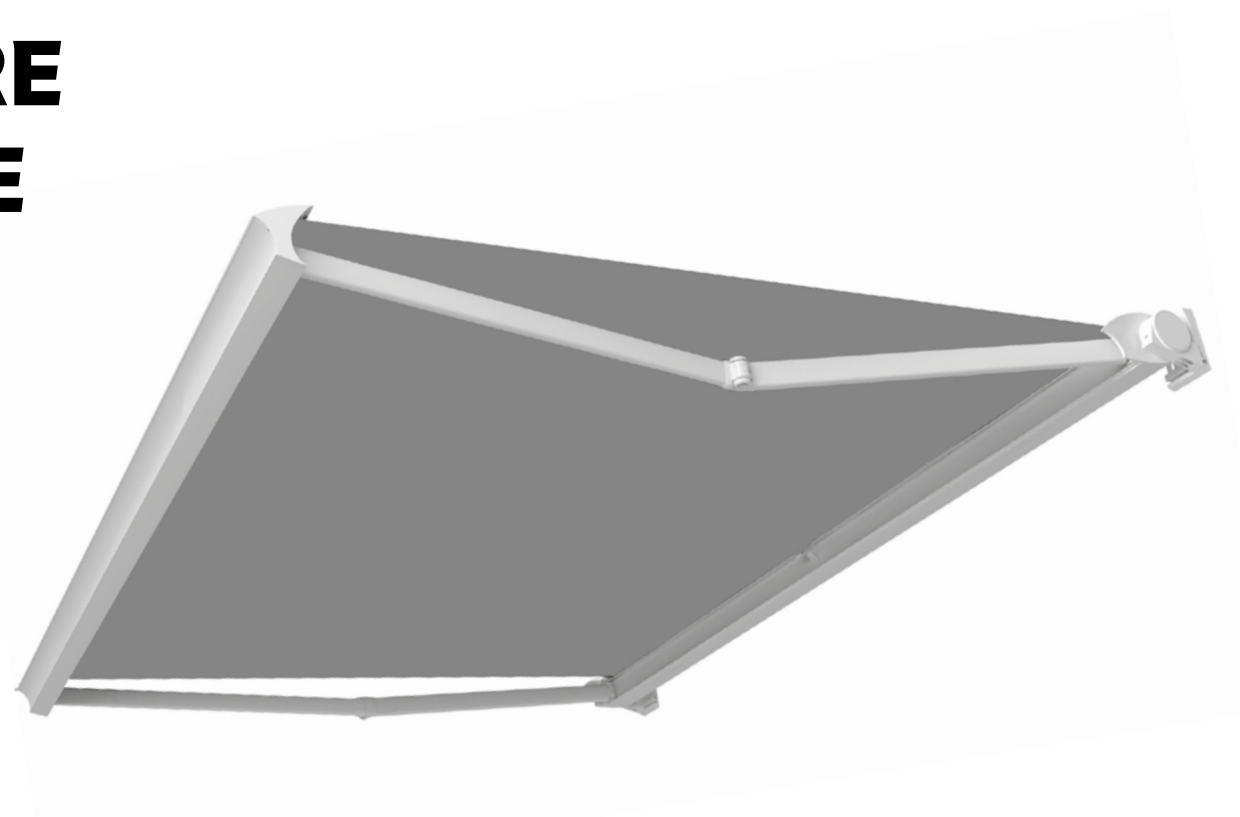

Bianco
RAL 9010



Grigio alluminio
RAL 9006



Avorio
RAL 1013



Antracite Strutturato
RAL 7016

AZIONAMENTI



Arganello



Motore

**LARGHEZZA X SPORGENZA
MASSIMA**

600 x 310 cm
480 x 360 cm

PRESENTAZIONE PRODOTTO

TENDE DA SOLE E VERANDE

Massima resistenza e durabilità

Il sistema **braccio nastro**, disponibile per i modelli Classic Plus, Classic XL, Monobloc Plus, Cofre Plus, Cofre XL e Cofre Style, triplica la vita utile della tenda da sole.


- Fino a 30.000 cicli di vita utile.
- Fabbriato con cavi in **acciaio inossidabile** ad alta durabilità rivestiti da un nastro in plastica (PPU), con trattamento anticorrosione e protezione dai raggi UV. Presenta inoltre un design estetico e funzionale che nasconde i cavi di fissaggio dei bracci sotto il nastro.



Avvolgimento perfetto senza pieghe

Con il **sistema rollertube***, la cui progettazione include un'ingegnosa modifica dell'ogiva, si ottiene un perfetto avvolgimento del tessuto sul tubo, riducendo al minimo le pieghe nel tempo.

* Disponibile per Classic Plus, Classic XL, Monobloc Plus, Cofre Plus, Cofre Style, Cofre XL, Projection Plus, Veranda Plus, Veranda Floor e Veranda Zip.

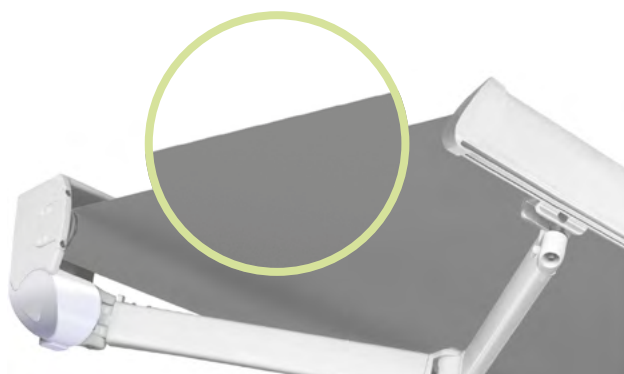

CON



SENZA



Protezione efficace contro l'acqua

Grazie al **fondale con scolo integrato**, disponibile nei sistemi Classic XL, Monobloc Plus, Cofre Plus, Cofre Style e Cofre XL, l'acqua piovana defluisce facilmente, prevenendone così l'accumulo.

Il fondale dal design arrotondato dispone di due ogive nel caso fosse necessaria l'installazione di una mantovana. La prima, nella parte superiore, permette che il telo della mantovana copra una parte del fondale. La seconda, situata sotto, mantiene l'altra parte del fondale in vista. Lo scarico è inserito in tutta la larghezza del fondale e consente di deviare l'acqua verso le estremità per evitare la formazione di "cortine d'acqua".

Comodo azionamento, con un solo clic

Tutte le tende da sole Bandalux possono essere motorizzate per approfittare della massima comodità al momento dell'azionamento. Aprirle e chiuderle è facile come premere il tasto del telecomando.

Disponiamo della gamma di motori a cavo e radiofrequenza più silenziosi e durevoli del mercato (gamma Bandalux e gamma Somfy®, RTS e IO), nonché di una grande varietà di emittori, sensori e programmatori.



Installazione facile e rapida

Bandalux consegna la tenda completamente assemblata e con i finecorsa regolati in modo da facilitare il lavoro all'installatore e ridurre il tempo di installazione.




COFRE STYLE



Una creazione di : Robby Cantarutti

Opera dell'architetto e designer industriale italiano Robby Cantarutti, il design di questa tenda da sole è affascinante e simbolizza la relazione perfetta tra innovazione e classicismo senza condizionare l'applicazione degli ultimi progressi. Una tenda da sole di categoria premium che garantisce alti standard di sicurezza e massima qualità, e che si caratterizza per l'estrema facilità di montaggio, regolazione e installazione.



Installazione a
parete o a soffitto




Evita l'effetto
"cortina d'acqua"*




Bracci
con nastro

❗ * Ha uno scolo integrato nella larghezza del fondale che convoglia l'acqua verso le estremità, evitando la cosiddetta "cortina d'acqua".

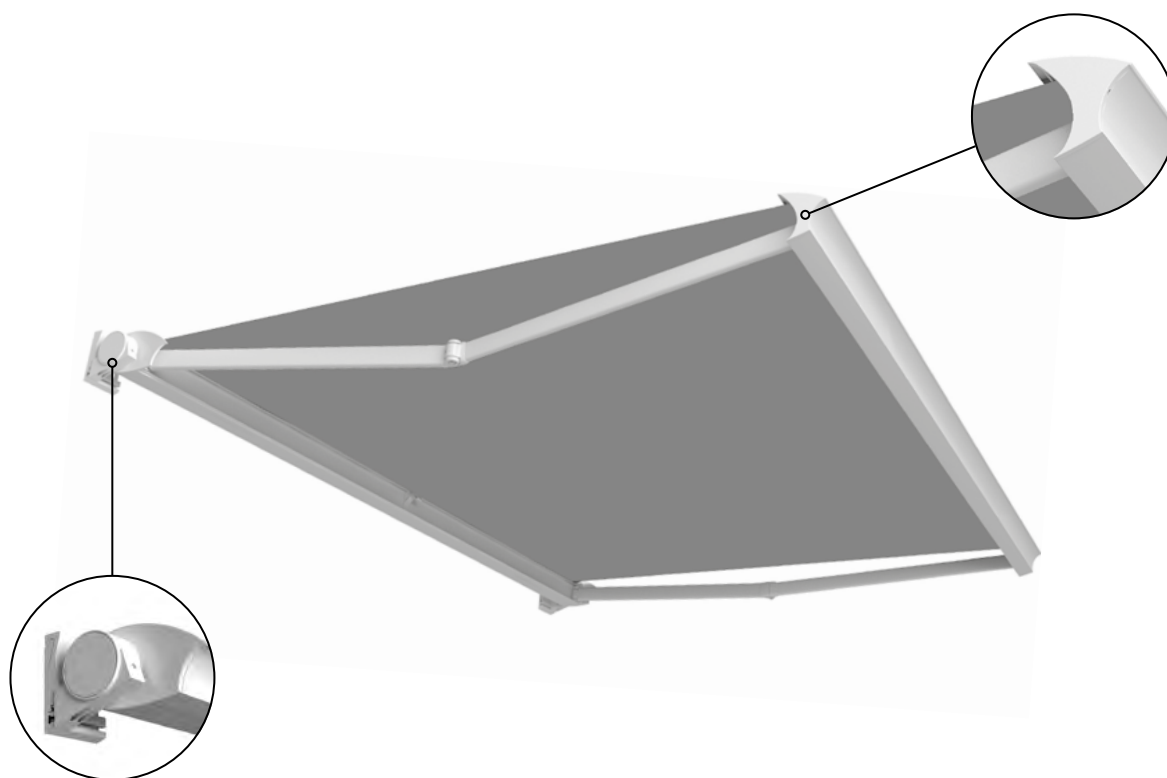


Dimensioni e informazioni tecniche


Installatione parete

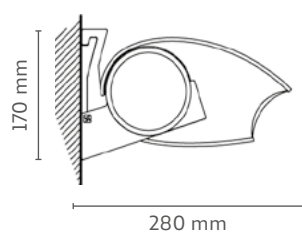


Installatione parete 80°



Installazione soffitto

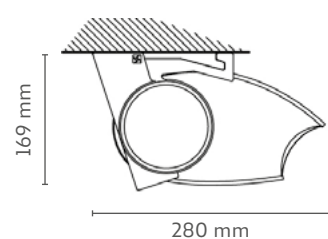

Installazione soffitto 85°

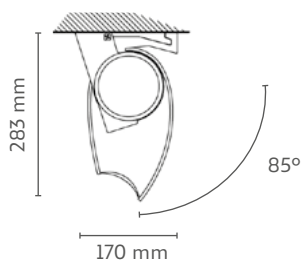

COFRE STYLE

OPZIONI


Configurazione di serie

Arganello fisso



Altezze disponibili:
100 cm, 120 cm,
150 cm, 180 cm,
200 cm, 250 cm.

Kit supporti completo



Colori di profili

- Bianco RAL 9010
- Grigio alluminio RAL 9006
- Avorio RAL 1013
- Antracite Strutturato RAL 7016

Configurazioni opzionali

Altri colori di profili

Azionamento a motore

LARGHEZZA x SPORGENZA	MOTORE		
450 x 260 cm	CAVO	Somfy®	OREA 50 40/17
	RADIO	Bandalux	R2 50 40/17
		Somfy® RTS	OREA 50 40/17
	RADIO IO	Somfy® IO	SUNEA 50 40/17
600 x 360 cm	CAVO	Bandalux	RIMINI 50 50/12
		Somfy®	OREA 50 50/12
	RADIO	Bandalux	R2 50 50/12
		Somfy® RTS	OREA 50 50/12
	RADIO IO	Somfy® IO	SUNEA 50 50/12

AUTOMATISMI	
06702000A	ELEGANCE 1 BIANCO
06702100A	ELEGANCE 4 BIANCO
06700970D	SITUAO 1 RTS PURE
06700881D	SITUAO 5 RTS PURE
06700620B	SITUAO 1 IO PURE
06700625B	SITUAO 5 IO PURE

Ingombri minimi della tenda

BRACCI NORMALI	
Per una sporgenza di (cm):	Larghezza Min. (cm)
160	194
185	219
210	244
235	269
260	294
285	319
310	344
335	369
360	394

BANDALUX