


BANDALUX

←  **INSTALLAZIONE
ESTERNA**

COFRE XL

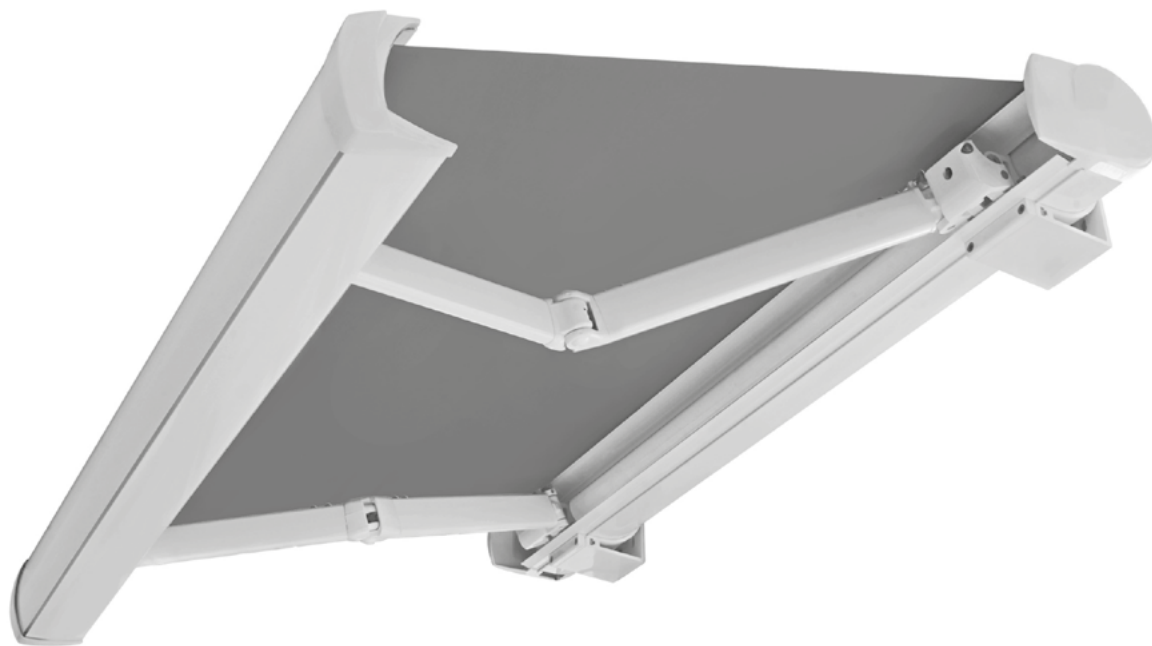

COLORI DI PROFILI DISPONIBILI



Bianco
RAL 9010



Grigio alluminio
RAL 9006



Avorio
RAL 1013



Antracite Strutturato
RAL 7016

AZIONAMENTI



Arganello



Motore

LARGHEZZA MASSIMA
700 cm

SPORGENZA MASSIMA
410 cm

PRESENTAZIONE PRODOTTO

TENDE DA SOLE E VERANDE

Massima resistenza e durabilità

Il sistema **braccio nastro**, disponibile per i modelli Classic Plus, Classic XL, Monobloc Plus, Cofre Plus, Cofre XL e Cofre Style, triplica la vita utile della tenda da sole.


- Fino a 30.000 cicli di vita utile.
- Fabbricato con cavi in **acciaio inossidabile** ad alta durabilità rivestiti da un nastro in plastica (PPU), con trattamento anticorrosione e protezione dai raggi UV. Presenta inoltre un design estetico e funzionale che nasconde i cavi di fissaggio dei bracci sotto il nastro.



Avvolgimento perfetto senza pieghe

Con il **sistema rollertube***, la cui progettazione include un'ingegnosa modifica dell'ogiva, si ottiene un perfetto avvolgimento del tessuto sul tubo, riducendo al minimo le pieghe nel tempo.

* Disponibile per Classic Plus, Classic XL, Monobloc Plus, Cofre Plus, Cofre Style, Cofre XL, Projection Plus, Veranda Plus, Veranda Floor e Veranda Zip.

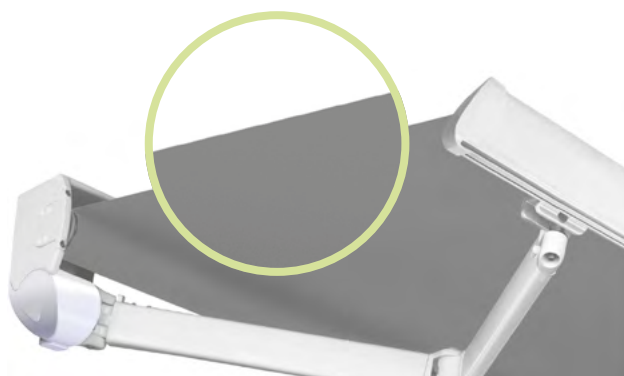

CON



SENZA



Protezione efficace contro l'acqua

Grazie al **fondale con scolo integrato**, disponibile nei sistemi Classic XL, Monobloc Plus, Cofre Plus, Cofre Style e Cofre XL, l'acqua piovana defluisce facilmente, prevenendone così l'accumulo.

Il fondale dal design arrotondato dispone di due ogive nel caso fosse necessaria l'installazione di una mantovana. La prima, nella parte superiore, permette che il telo della mantovana copra una parte del fondale. La seconda, situata sotto, mantiene l'altra parte del fondale in vista. Lo scarico è inserito in tutta la larghezza del fondale e consente di deviare l'acqua verso le estremità per evitare la formazione di "cortine d'acqua".

Comodo azionamento, con un solo clic

Tutte le tende da sole Bandalux possono essere motorizzate per approfittare della massima comodità al momento dell'azionamento. Aprirle e chiuderle è facile come premere il tasto del telecomando.

Disponiamo della gamma di motori a cavo e radiofrequenza più silenziosi e durevoli del mercato (gamma Bandalux e gamma Somfy®, RTS e IO), nonché di una grande varietà di emittori, sensori e programmatori.



Installazione facile e rapida


Bandalux consegna la tenda completamente assemblata e con i fincorsa regolati in modo da facilitare il lavoro all'installatore e ridurre il tempo di installazione.



COFRE XL



Il cassonetto con braccio retrattile offre una chiusura totale, essendo progettato per rimanere sempre perpendicolare alla parete. L'inclinazione si ottiene grazie a un sistema di rampe interne al cassetto. Design e stile uniti alla funzionalità e alla tecnologia che offre il sistema pieghevole per facilitare la chiusura ermetica del cassonetto, anche in caso di inclinazioni massime. Grazie a un profilo complementare, il cassonetto può essere completamente incollato al muro, impedendo l'infiltrazione di acqua e sporco.



Installazione a parete o a soffitto




Evita l'effetto "cortina d'acqua"*




Bracci con nastro

❗ * Ha uno scolo integrato nella larghezza del fondale che convoglia l'acqua verso le estremità, evitando la cosiddetta "cortina d'acqua".

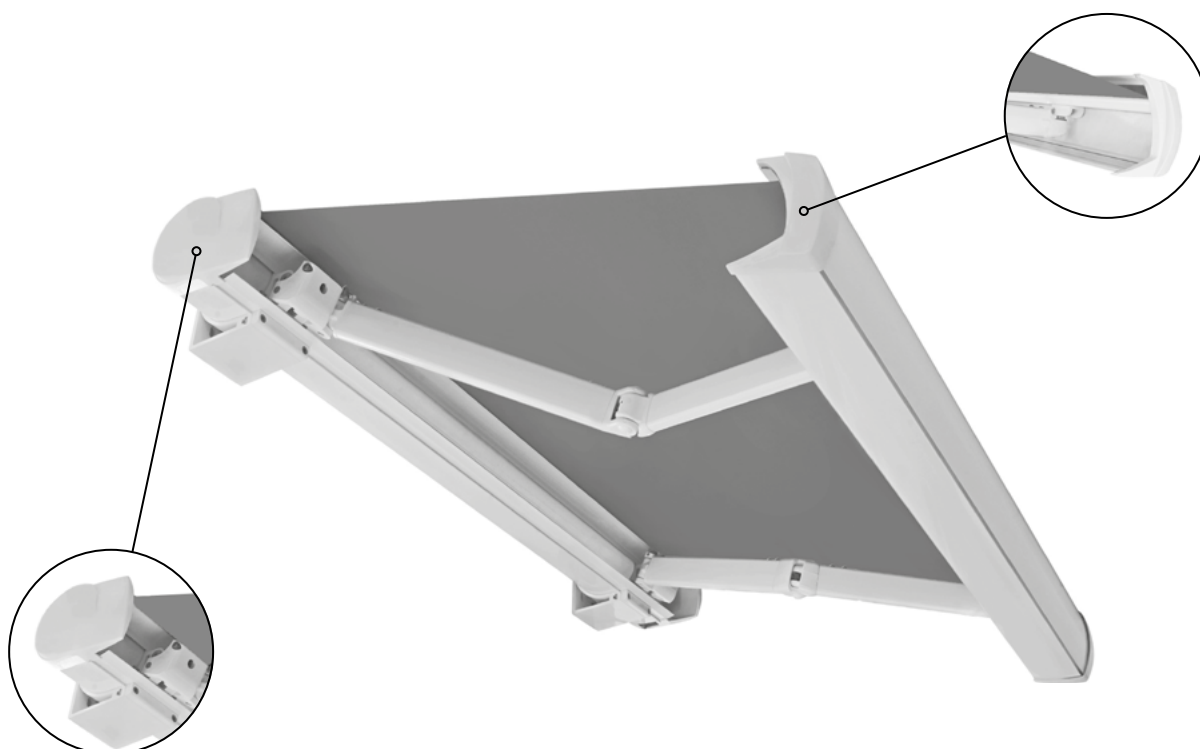


Dimensioni e informazioni tecniche


Installazione parete

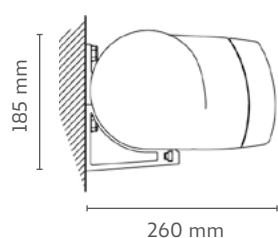


Montaggio a parete con il terminale cofre

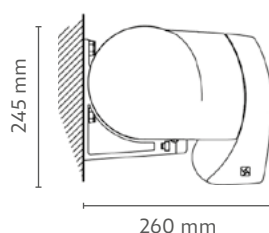


Installazione trapareti

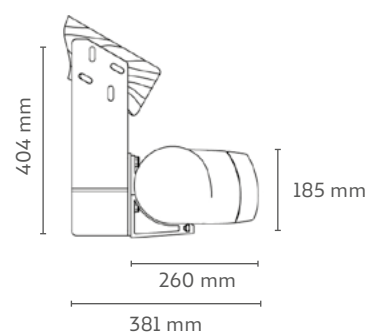

Installazione soffitto



Monraggio a soffitto con il terminale cofre



COFRE XL

OPZIONI


Configurazione di serie

Arganello fisso




ⓘ Altezze disponibili:
100 cm, 120 cm,
150 cm, 180 cm,
200 cm, 250 cm.

Kit supporti parete (Opzione A)



ⓘ A partire da 400 cm di larghezza, viene incluso un supporto di regolazione aggiuntivo per cassonetto 120 mm.

Kit supporti soffitto (Opzione B)



Colori di profili

- Bianco RAL 9010
- Grigio alluminio RAL 9006
- Avorio RAL 1013
- Antracite Strutturato RAL 7016

Configurazioni opzionali

Altri colori di profili et tettuccio

Balza

Tettuccio

Ingombri minimi della tenda

	BRACCI NORMALI
Per una sporgenza di (cm):	Larghezza Min. (cm)
160	212
185	237
210	262
235	287
260	312
285	337
310	374
335	399
360	424
385	449
410	474

Azionamento a motore

LARGHEZZA x SPORGENZA	MOTORE		
500 x 335 cm 400 x 410 cm	CAVO	Somfy®	OREA 50 40/17
	RADIO	Bandalux	R2 50 40/17
		Somfy® RTS	OREA 50 40/17
	RADIO IO	Somfy® IO	SUNEA 50 40/17
550 x 410 cm	CAVO	Bandalux	RIMINI 50 50/12
		Somfy®	OREA 50 50/12
	RADIO	Bandalux	R2 50 50/12
		Somfy® RTS	OREA 50 50/12
	RADIO IO	Somfy® IO	SUNEA 50 50/12
		Somfy® IO	SUNEA 50 50/12
700 x 410 cm	CAVO	Somfy®	OREA 60 85/17
	RADIO	Bandalux	R2 60 80/12
		Somfy® RTS	OREA 60 85/17
	RADIO IO	Somfy® IO	SUNEA 60 85/17

AUTOMATISMI	
06702000A	ELEGANCE 1 BIANCO
06702100A	ELEGANCE 4 BIANCO
06700970D	SITUO 1 RTS PURE
06700881D	SITUO 5 RTS PURE
06700620B	SITUO 1 IO PURE
06700625B	SITUO 5 IO PURE

BANDALUX