

BANDALUX

←  **INSTALLAZIONE
ESTERNA**

MONOBLOC PLUS



COLORI DI PROFILI DISPONIBILI



Bianco
RAL 9010



Grigio alluminio
RAL 9006



Avorio
RAL 1013



Antracite Strutturato
RAL 7016

AZIONAMENTI



Arganello



Motore

LARGHEZZA MASSIMA
600 cm

SPORGENZA MASSIMA
360 cm

PRESENTAZIONE PRODOTTO

TENDE DA SOLE E VERANDE

Massima resistenza e durabilità

Il sistema **braccio nastro**, disponibile per i modelli Classic Plus, Classic XL, Monobloc Plus, Cofre Plus, Cofre XL e Cofre Style, triplica la vita utile della tenda da sole.


- Fino a 30.000 cicli di vita utile.
- Fabbricato con cavi in **acciaio inossidabile** ad alta durabilità rivestiti da un nastro in plastica (PPU), con trattamento anticorrosione e protezione dai raggi UV. Presenta inoltre un design estetico e funzionale che nasconde i cavi di fissaggio dei bracci sotto il nastro.



Avvolgimento perfetto senza pieghe

Con il **sistema rollertube***, la cui progettazione include un'ingegnosa modifica dell'ogiva, si ottiene un perfetto avvolgimento del tessuto sul tubo, riducendo al minimo le pieghe nel tempo.

* Disponibile per Classic Plus, Classic XL, Monobloc Plus, Cofre Plus, Cofre Style, Cofre XL, Projection Plus, Veranda Plus, Veranda Floor e Veranda Zip.

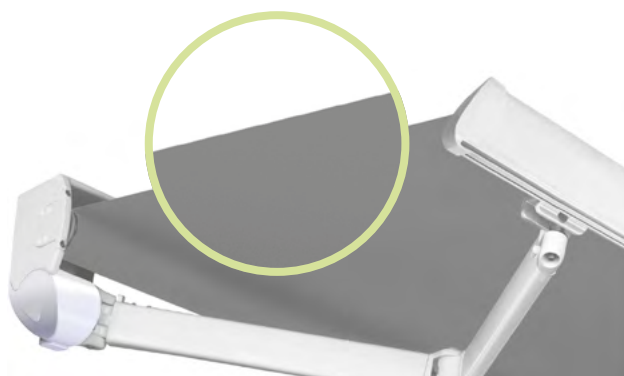

CON



SENZA



Protezione efficace contro l'acqua

Grazie al **fondale con scolo integrato**, disponibile nei sistemi Classic XL, Monobloc Plus, Cofre Plus, Cofre Style e Cofre XL, l'acqua piovana defluisce facilmente, prevenendone così l'accumulo.

Il fondale dal design arrotondato dispone di due ogive nel caso fosse necessaria l'installazione di una mantovana. La prima, nella parte superiore, permette che il telo della mantovana copra una parte del fondale. La seconda, situata sotto, mantiene l'altra parte del fondale in vista. Lo scarico è inserito in tutta la larghezza del fondale e consente di deviare l'acqua verso le estremità per evitare la formazione di "cortine d'acqua".

Comodo azionamento, con un solo clic

Tutte le tende da sole Bandalux possono essere motorizzate per approfittare della massima comodità al momento dell'azionamento. Aprirle e chiuderle è facile come premere il tasto del telecomando.

Disponiamo della gamma di motori a cavo e radiofrequenza più silenziosi e durevoli del mercato (gamma Bandalux e gamma Somfy®, RTS e IO), nonché di una grande varietà di emittori, sensori e programmatori.



Installazione facile e rapida


Bandalux consegna la tenda completamente assemblata e con i fincorsa regolati in modo da facilitare il lavoro all'installatore e ridurre il tempo di installazione.



MONOBLOC PLUS



Tenda da sole con bracci estensibili su una barra quadrata 40 mm di acciaio galvanizzato. Bracci con nastro e supporto del braccio con facile regolazione.




Installazione a
parete o a soffitto




Evita l'effetto
"cortina d'acqua"*

❶* Ha uno scolo integrato nella larghezza del fondale che convoglia l'acqua verso le estremità, evitando la cosiddetta "cortina d'acqua".

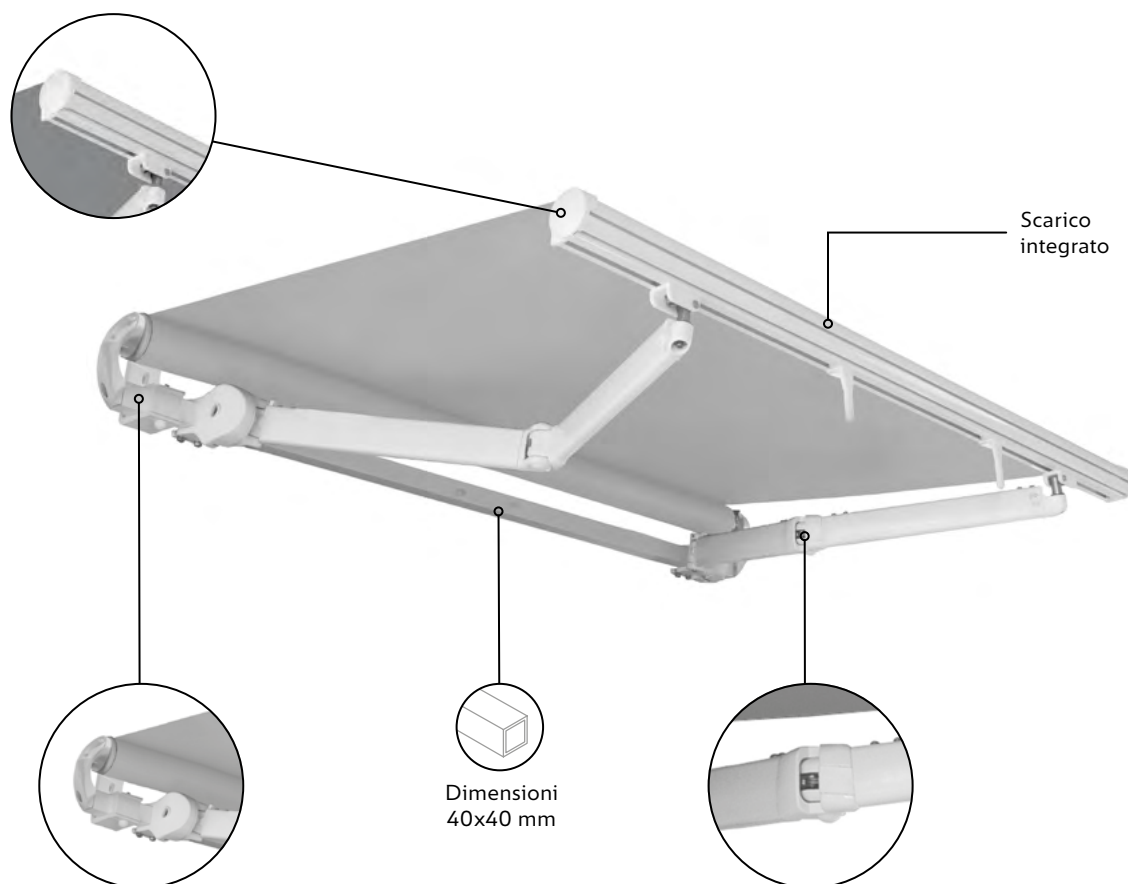


Dimensioni e informazioni tecniche


Installazione parete

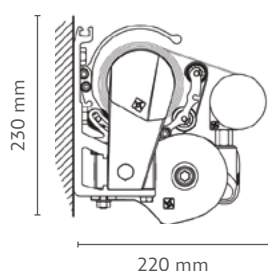


Installazione parete con staffe universali




Installazione sottocoperta

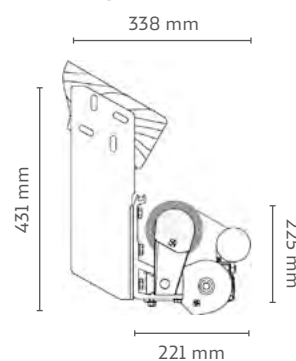

Installazione soffitto

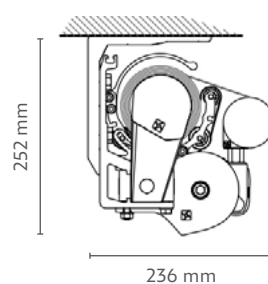

Installazione soffitto con staffe universali

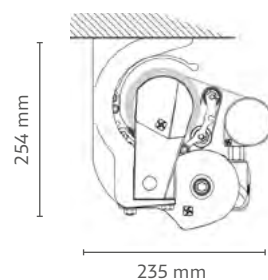

MONOBLOC PLUS

OPZIONI


Configurazione di serie

Arganello fisso



Altezze disponibili:
100 cm, 120 cm,
150 cm, 180 cm,
200 cm, 250 cm.

Kit di supporto per parete / soffitto



A partire da 500 cm di larghezza, viene incluso un supporto di regolazione aggiuntivo con nastro.

Colori di profili

- Bianco RAL 9010
- Grigio alluminio RAL 9006
- Avorio RAL 1013
- Antracite Strutturato RAL 7016

Configurazioni opzionali

Altri colori di profili et tettuccio

Balza

Tettuccio

Azionamento a motore

LARGHEZZA x SPORGENZA	MOTORE		
350 x 235 cm	CAVO	Bandalux	M2 50 20/17
		Somfy®	ATLAS 50 15/32
		Somfy®	MAESTRIA 50 15/17
	RADIO	Bandalux	R2 50 20/17
		Somfy® RTS	ALTUS 50 15/17
	RADIO IO	Somfy® IO	SUNEA SCREEN 50 15/32
600 x 335 cm	CAVO	Bandalux	M2 50 40/17
		Somfy®	MARINER 50 40/17
		Somfy®	MAESTRIA 50 35/17
	RADIO	Bandalux	R2 50 40/17
		Somfy® RTS	ALTUS 50 40/17
	RADIO IO	Somfy® IO	SUNILUS 50 40/17
600 x 360 cm	CAVO	Bandalux	TORINO 50 50/12
		Somfy®	VECTRAN 50 50/12
	RADIO	Bandalux	R2 50 50/12
		Somfy® RTS	ALTUS 50 50/12
	RADIO IO	Somfy® IO	SUNILUS 50 50/12
		Somfy® IO	SUNILUS 50 50/12

AUTOMATISMI	
06702000A	ELEGANCE 1 BIANCO
06702100A	ELEGANCE 4 BIANCO
06700970D	SITUAO 1 RTS PURE
06700881D	SITUAO 5 RTS PURE
06700620B	SITUAO 1 IO PURE
06700625B	SITUAO 5 IO PURE

Ingombri minimi della tenda

Per una sporgenza di (cm):	BRACCI NORMALI	BRACCI INCROCIATI
	Larghezza Min. (cm)	Larghezza Min. (cm)
160	201	129
185	226	141
210	251	154
235	276	166
260	300	179
285	326	191
310	351	204
335	376	216
360	401	229

BANDALUX